

Технічні характеристики

	ACROS 550	ACROS 585
Адаптери		
Жниварка Power Stream ¹ , 5,0/6,0/7,0/9,0 м	○	○
Привід ріжучого апарату на основі планетарного редуктора	●	●
Швидкість руху ножів, хід/хв	1 180	1 180
Система синхронізації швидкості мототила зі швидкістю руху комбайна	●	●
Жниварка низького зрізу Float Stream 700/900 із гнучким ріжучим апаратом, 7/9 м	○	○
Жниварка для прибирання кукурудзи Argus 870, 8 рядків	○	○
Жниварка для прибирання соняшника Falcon 870/875, 8 рядків	○	○
Жниварка для прибирання соняшника Sun Stream 780, 7,8 м	○	○
Підбирач Swa Pick 342/432, 3,4/4,3 м	●	●
Стеблепідійомники	○	○
Транспортний візок	○	○
Причіпний пристрій для візка	●	●
Подача		
Транспортерна похила камера	●	●
Похила камера AFH ² (виконання комбайна)	○	○
Пружинна система копіювання рельєфу	●	●
Єдиний гідророз'єм	●	●
Обмолот		
Довжина барабана, мм	1 480	1 480
Діаметр барабана, мм	800	800
Частота обертання барабана (із знижуючим редуктором), об/хв	335–1 050 (200–450)	335–1 050 (200–450)
Кут обхвату підбарання, град.	130	130
Загальна площа підбарання, м ²	1,38	1,38
Пристрій Jam Control ³	●	●
Сепарация		
Кількість клавш соломотряса, шт	5	5
Площа сепарції соломотряса, м ²	6,15	6,15
Довжина клавш соломотряса, мм	4 100	4 100

Очистка		
Тип системи очистки	2-решітна	
Площа решіт загальна, кв.м.	4,95	
Пристрій домолоту	автономний	
Бункер з вивантажувальним пристроєм		
Об'єм бункера, л	9 000	
Швидкість вивантаження (не менше), л/с	90	
Висота вивантаження, мм	4,3/ 4,7	
Пристосування для збирання незернової частини врожаю		
	подрібнювач-розкидач	
Кабіна		
Комплектація Comfort Cab ⁴ з системою Adviser II ⁶	●	—
Комплектація Comfort Cab II ⁵ з системою Adviser III ⁷	—	●
Система дистанційного моніторингу Agrotronic™	○	
Система картографування врожайності і вологості	○	
Датчик рівня палива високої точності	○	
Автоматична централізована система мастила	○	
Ходова частина		
Трансмісія	гідростатична	
Колія ведучих коліс, мм	3 100	
Колісна база, мм	4 000	
Тип шин ведучих коліс	30,5LR32	
Тип шин керованих коліс	18,4R24	
Двигун		
Виробник/марка	ЯМЗ 2365Е2-36	ЯМЗ 53645-10 CUMMINS 6LТАА8.9
Номинальна потужність, кВт (к.с.)	206 (280)	221 (300) 225 (306)
Ємність паливного баку, л	540	
Повітряний компресор	●	
Габаритні розміри та маса		
Довжина/ширина/висота (без жниварки в транспортному положенні), мм	8 846/3 880/3 940	
Маса (в стандартному виконанні, без жниварки, без палива), кг	13 400 ±400	

● серійно ○ опція — недоступно

¹ **Power Stream** — універсальна зернова жниварка з подовженим столом, гідравлічним приводом мототила, реверсом живих частин з керуванням з кабіни

² **AFH** — похила камера Active Feeder House з пальчиковим приймальним бітером

³ **Jam Control** — система, що усуває забивання молотарки хлібною масою за допомогою глибокого скидання деки

⁴ **Comfort Cab** — підресорена, герметизована, двомісна кабіна з аудіопідготовкою, посиленою шумоізоляцією, обладнана кондиціонером, обігрівачем, камерою, що охолоджує

⁵ **Comfort Cab II** — підресорена, герметизована двомісна кабіна з аудіопідготовкою, посиленою шумоізоляцією, обладнана кондиціонером, обігрівачем, камерою, що охолоджує, кріслом оператора з інтегрованою панеллю керування

⁶ **Adviser II** — інформаційна система з РК-монітором, ситуаційним кадріванням і голосовим оповіщенням

⁷ **Adviser III** — інформаційна система із сенсорним кольоровим 10-дюймовим дисплеєм, ситуаційним керуванням

VERSATILE залишає за собою право покращувати окремі характеристики техніки без попереднього повідомлення учасникам ринку

Зернозбиральні комбайни ACROS 550/585



Кредитні та лізингові програми
з пільговими відсотковими ставками

Оренда з правом викупу

Програма Trade-In



ТОВ «Версатил Україна»
вул. Чорновола 20, оф. 206
Україна, м. Київ, 01135
Тел: +38 044 596 55 28, 596 55 29

Продаж техніки: +38 098 675 47 11
Сервіс: +38 067 236 23 73
Запчастини м. Київ: +38 067 240 34 67
Запчастини м. Дніпро: +38 067 560 54 92

www.versatile.ua
sale@versatile.ua

VERSATILE

1. Похила камера

Нова подовжена похила камера забезпечує ряд переваг: кращий огляд ріжучого апарату, спрощення роботи для збирання просапних завдяки відсутності приймального бітера, можливість роботи з широкозахватними адаптерами (наприклад з транспортерною жнивarkою Draper Stream 900).




2. Моторні установки 280, 300 и 306 к.с.

На ACROS встановлюється три варіанти двигунів з турбо-наддувом: ЯМЗ 236БЕ2-36 в 280 к.с. (ACROS 550), ЯМЗ 53645-10 в 300 к.с. і CUMMINS 6LTAА8.9 в 306 к.с. (ACROS 585). Потужні і компактні двигуни мають хороші показники по питомій витраті палива і запас крутного моменту до 20%. В системі повітряного очищення ACROS 585 застосовується сітка повітрязабірника з примусовим обертанням (від гідромотора), що істотно знижує трудомісткість обслуговування.



3. Соломотряс із великою площею сепарації

Ефективний 5-ти клавшніший соломотряс із 7 каскадами і автономний пристрій домолоту потурбуються про те, щоб врожай було зібрано до останньої зернини. Амплітуда коливань клавш підібрана таким чином, щоб забезпечити максимальну ступінь сепарації зерна з вороху.

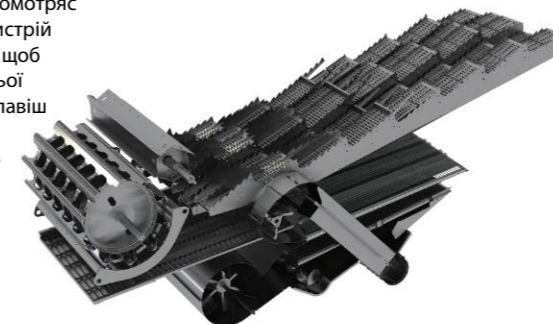

4. Ефективна система очищення

Для очищення вороху застосовується дворешітна система очищення. Велика висота перепаду і пальцева решітка на підготовчій дошці значно покращують процес очищення. Загальна площа решіт становить 4,95 кв.м. На верхньому решіт використана технологія «хвильового» решета - гребінки мають різні розміри. Це запатентоване рішення забезпечує більш рівномірний розподіл повітряного потоку і запобігає застряганню високоостистого колосся на решетах. В системі очищення використовується шестилопатеий вентилятор, частота обертання якого регулюється з кабіни і відображається на панелі управління.

5. Жнивarka Power Stream

Power Stream гарантує підвищення продуктивності за рахунок зниження втрат і оптимальної подачі рослинної маси. Практика довела, що застосування цієї жнивarki в сукупності з оригінальним ріжучим апаратом, що має привід на основі планетарного редуктора, скорочує втрати зерна через осипання і гарантує впевнену рівномірну подачу незалежно від умов роботи. Гідропривід мотовила з функцією синхроприводу автоматично змінює обороти мотовила залежно від швидкості руху комбайна.



6. Smart Launch

Надійне вивантаження в будь-якій ситуації

Smart Launch є запатентований пристрій роздільного послідовного включення вивантажного і горизонтального шнеків. Такий пристрій легко забезпечує високошвидкісне вивантаження з мінімальним ризиком забивання. До того ж завдяки застосуванню в комбайні Smart Launch можливе порційне вивантаження, при виключенні вивантажний шнек завжди звільняється від залишків зерна, не допускаючи його втрат при складанні шнека. Таким чином, Smart Launch підвищує ефективність спорожнення бункера, роблячи його швидким, зручним і менш трудомістким.



7. Кабіна Comfort Cab II

з інформаційною системою Adviser III

Комбайни ACROS 585 оснащуються кабіною Comfort Cab II. Перебуваючи в ній, Ви зрозумієте яким зручним може бути робоче місце. Ви будете насолоджуватися комфортом, який дійсно допомагає працювати ефективно, з меншою напругою і втомою. Інформаційно-голосова система Adviser III безперервно стежить за процесом обмолоту і роботою механізмів комбайна, дозволяючи контролювати стабільність техпроцесу і запобігати поломки агрегатів.



8. Новий подрібнювач-розкидач

Класична система обмолоту та сепарації ACROS практично не пошкоджує соломі. В залежності від передбачуваного використання соломі можна подрібнити і розкидати або укласти в валок. Вбудований подрібнювач-розкидач забезпечить ретельне різання соломі і рівномірний розподіл по поверхні поля на задану ширину в якості добрива. У конструкції використовується ножі зі зносостійкими кромками, що володіють ефектом самозаточення.



9. Зручне обслуговування

Повітряний компресор економить чимало часу на щомінне обслуговування, особливо в польових умовах за відсутності машини технічної підтримки. Компресор включений в базову комплектацію – компанія VERSATILE вводить нові галузеві стандарти.

